

FISURÓMETROS DE PRECISIÓN

Fisurómetros modelos: **FI007-FI007A-FI007B**

FI007

Fisurómetro recto para control de desplazamientos horizontales o verticales.

Rango Horizontal: -20+20 mm, mínima graduación 0,5 mm


Rango Vertical: -10+10 mm, mínima graduación 0,5 mm

FI007A

10 unidades de FI007


FI007B

50 unidades de FI007

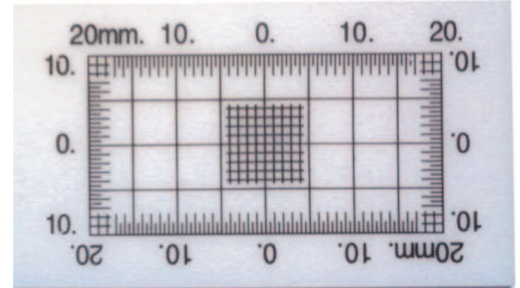


Fisurómetro con retícula, (opaco).

Retícula

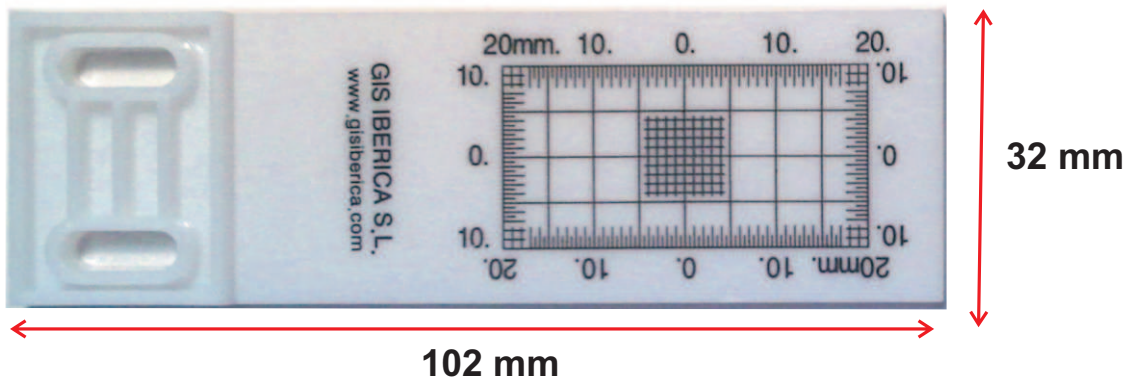

Fisurómetro con cruz filar, (transparente).

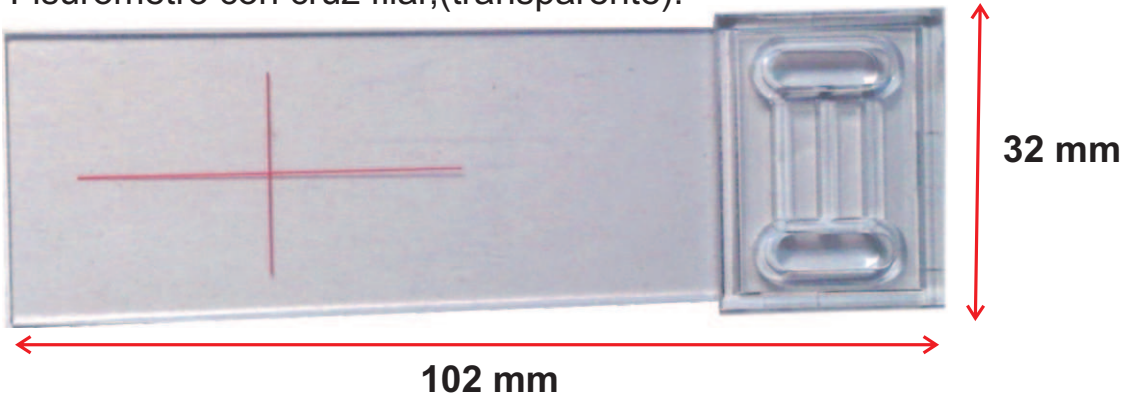

Fisurómetro montado con la cruz filar en el cero.

